

www.zaunbau-fachmarkt.de

Zaunanlagen - Toranlagen - Sicherheit

DRAHTSCHMIDT



Besuchen Sie unsere große Ausstellung.



Großwinkelmann Vertriebspartner



Zaun- und Torsysteme

Doppelstabmatten | Tore | Pfosten und Gabionen



Modell Wapel schwer, anthrazit pulverbeschichtet

DER DOPPELSTAB LEICHT

Der leichte Doppelstab-Zaun eignet sich perfekt für privathäusliche Einfriedungen und einfache Umzäunungen im Industriebereich. Die Matten bieten einen soliden Schutz gegen unbefugten Zutritt und grenzen wirksam Grundstücke voneinander ab. Durch die Verwendung von 2 waagerechten Drähten mit einem Durchmesser von 6 mm ist diese Gittermatte eine günstige Einstiegsvariante.

Bei der Montage ist es möglich, die Gittermatten am Ende der Zaunstrecke einfach abzuschneiden und zu kürzen. Schnittstellen können mit Zinkfarbe, bzw. Farbspray nachgearbeitet werden.

Doppelstabmatte leicht

- Drahtstärke senkrecht: 5 mm
- Drahtstärke waagrecht doppelt: 6 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben


DER DOPPELSTAB SCHWER

Gittermatten vom Typ Wapel schwer zeichnen sich durch Stabilität und Robustheit aus. Die waagerechten Drähte haben einen Durchmesser von 8 mm. Diese Gittermatten sind heute gleichermaßen bei privaten Immobilienbesitzern wie auch bei industriellen Einsätzen beliebt. Egal ob zum Umzäunen Ihres Gartens oder zum Abgrenzen im Fußballstadion – der Doppelstabzaun ist der Gitterzaun schlechthin. Die feuerverzinkte oder verzinkt und beschichtete Ausführung ist stabil, gegen Korrosion geschützt und eine Investition für die Zukunft.

Doppelstabmatte schwer

- Drahtstärke senkrecht: 6 mm
- Drahtstärke waagrecht doppelt: 8 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben


MODELL WAPEL LEICHT

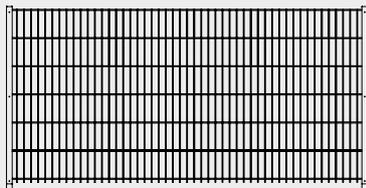

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm									

	Art.-Nr.									
Feuerverzinkt	16504010	16504020	16504030	16504040	16504050	16504060	16504070	16504080	16504090	16504100
Anthrazit	16504013	16504023	16504033	16504043	16504053	16504063	16504073	16504083	16504093	16504103
Moosgrün	16504011	16504021	16504031	16504041	16504051	16504061	16504071	16504081	16504091	16504101

MODELL WAPEL SCHWER

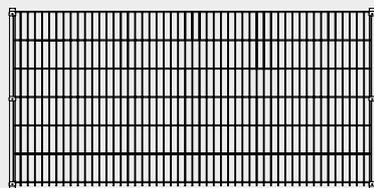

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm									

	Art.-Nr.									
Feuerverzinkt	16501010	16501020	16501030	16501040	16501050	16501060	16501070	16501080	16501090	16501100
Anthrazit	16501013	16501023	16501033	16501043	16501053	16501063	16501073	16501083	16501093	16501103
Moosgrün	16501011	16501021	16501031	16501041	16501051	16501061	16501071	16501081	16501091	16501101



Modell Alme mit Quadratrohrpfosten mit Kugelkappen und Zierzaunschellen, anthrazit pulverbeschichtet



Modell Werre mit Doppelstabpfosten Typ (D), anthrazit pulverbeschichtet


BASIC-LINE

Ziergitterzäune der Basic-Line-Serie werden aus leichten Doppelstabmatten 6/6/6 mm produziert. Im Zusammenspiel mit standardisierten Elementbreiten von 2500 mm entsteht Ihr Zierzaun im optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Bei den Modellen Werre und Alme können Sie sich zwischen runden oder rautenförmigen Zierelementen, die feuerverzinkt und pulverbeschichtet sind, entscheiden.

Das Growi®-Zierzaun Modell Iller fällt durch seine klare Linienführung und seiner filigranen Drahtstärke 6/6/6 mm auf und wirkt optimal im Zusammenspiel mit geraden Doppelstabmatten des Typs Wapel.


Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden. Wir empfehlen unseren Doppelstabpfosten Typ (D).

MODELL WERRE

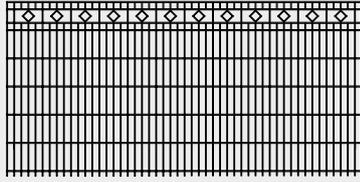


Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunbreite	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	17003203	17003213	17003223	17003233
Moosgrün	17003201	17003211	17003221	17003231

MODELL ALME

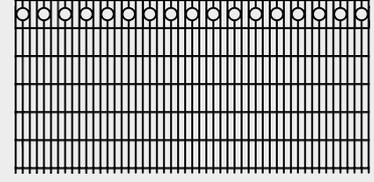

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunbreite	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	17003303	17003313	17003323	17003333
Moosgrün	17003301	17003311	17003321	17003331

MODELL ILLER

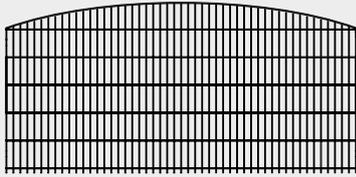

Zaunhöhe Mitte	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunhöhe Außen	430 mm	630 mm	830 mm	1030 mm
Zaunbreite	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16517084	16517088	16517091	16517095
Moosgrün	16517085	16517087	16517090	16517094

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (D)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste
- Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Ziergitter-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.



Modell Iller mit Zaunpfosten Wapel Typ (D), anthrazit pulverbeschichtet



Modell Gelbach



Modell Lahn


Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Ziergitter-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.

MODELL GELBACH



Zaunhöhe Mitte	620 mm	820 mm	1020 mm
Zaunhöhe Außen	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518069	16518072	16518075
Moosgrün	16518068	16518071	16518074

MODELL LAHN

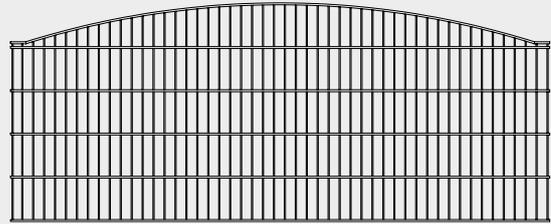

Zaunhöhe Mitte	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunhöhe Außen	650 mm	850 mm	1050 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518087	16518093	16518090
Moosgrün	16518086	16518092	16518089

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (F)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel mit Flachleiste 40 x 5 mm
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

U-LINE

Die Elemente der Modelle Gelbach und Lahn werden aus U-Profil waagrecht 9/20/1,8 mm gefertigt. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2464 mm. Die Zaunelemente sind in feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL 7016 und RAL 6005) erhältlich.

Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden.

Wir empfehlen unseren Zaunpfosten Typ (F).



Modell Lahn



Modell Emscher




Modell Fulda




Modell Möhne

MODELL EMSCHER

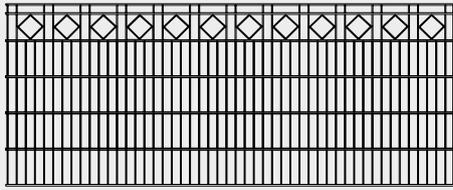


Zaunhöhe	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518051	16518054	16518057
Moosgrün	16518050	16518053	16518056

MODELL FULDA

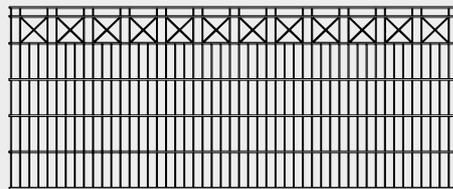

Zaunhöhe	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518060	16518063	16518066
Moosgrün	16518059	16518062	16518065

MODELL MÖHNE

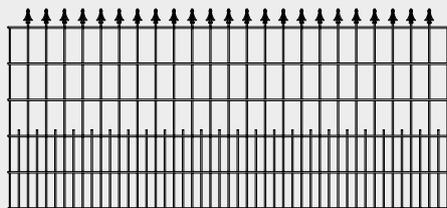

Zaunhöhe	900 mm	1100 mm	1300 mm
Zaunbreite	2418 mm	2418 mm	2418 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518078	16518081	16518084
Moosgrün	16518077	16518080	16518083

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (F)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flachleiste Typ (F)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Ziergitter-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.

U-LINE

Die Elemente der Modelle Emscher und Fulda werden aus U-Profil waagrecht 9/20/1,8 mm gefertigt. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2464 mm.

Unser Modell Möhne wird aus U-Profil waagrecht 9/20/1,8 mm produziert. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2418 mm. Die Ausführungen beim Zaunelement sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 und RAL 6005. Die Spitzen des Zaunelementes sind höher als der Pfosten.

Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden. Wir empfehlen unseren Zaunpfosten Typ (F).





Modell Valencia, anthrazit pulverbeschichtet



Modell Valencia, anthrazit pulverbeschichtet mit Drehflügeltor

FRONTGITTERZAUN VALENCIA

Der Frontgitterzaun besteht aus zwei waagerechten Rohrprofilen, in denen die senkrechten Füllstäbe eingeschweißt werden. Die Zaunelemente werden als Standardelement in 2000 mm Breite geliefert. Passelemente müssen bauseits gekürzt werden. Vier Montagebeschläge zur Wand- und Pfostenmontage sind inklusive.

Zaunelement Valencia


- Waagerechtes Rohrprofil 40 x 40 mm
- Senkrechte Füllstäbe 25 x 25 x 1,5 mm
- Inklusive Montagebeschlag für Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Zaunpfosten aus Stahl

- 80 x 80 x 2 mm
- Kunststoffkappe
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Frontgitter-Toranlage Valencia


- Rohrholme mit eingeschweißten, waagerechten Profilen
- Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 2 mm mit Kunststoffkappen
- Verstellbare Hängen
- Vorgerichtet für Profilzylinder
- Stoßgriff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

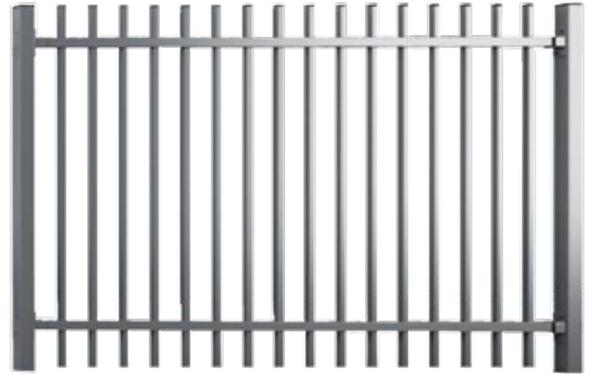

Das Drehflügeltor Valencia ist in den Höhen 1000 oder 1200 mm lieferbar.

MODELL VALENCIA


Verzinkt und
anthrazit beschichtet

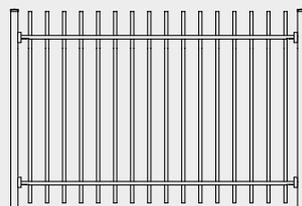

Zaunhöhe	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2000 mm	2000 mm
Pfostenlänge	1700 mm	1700 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Element	16841000	16841001
Pfosten	16841018	16841018

TOR VALENCIA

Verzinkt und
anthrazit beschichtet

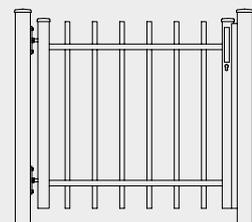

Torhöhe	1000 mm	1200 mm
Torbreite	1000 mm	1000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Tor	16841002	16841003



Der schlanke Gabionen-Pfosten mit einer Tiefe von 120 mm wird mit unseren Gittermatten Typ Wapel schwer kombiniert.

Gabionen-Pfosten

- Pfosten 120 x 40 x 3 mm, mit 2 Flachleisten 40 x 5 mm
- Lamellenstopfen aus Kunststoff
- Maximale Gabionenhöhe bis 2230 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben



Abstandshalter für Gabionenpfosten 145 T mm

	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526884
Anthrazit	16526885

GABIONEN-PFOSTEN

	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm
Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm
	Art.-Nr.								
Feuerverzinkt	16526810	16526820	16526830	16526840	16526850	16526860	16526870	16526880	16526882
Anthrazit	16526811	16526821	16526831	16526841	16526851	16526861	16526871	16526881	16526887






Gabionen-Körbe, feuerverzinkt in Kombination mit Holz-Elementen

GABIONEN-KÖRBE

Unsere Gabionen-Körbe kommen in fertiger Form zu Ihnen. Sie sind vielseitig einsetzbar, bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und sind einfach in der Montage.

Gabionen-Körbe

- 250 mm Tiefe
- Bestehend aus zwei zum „U“ gekanteten Gittern (Einfachstabmatte)
- Drahtdurchmesser waagrecht 7,6 mm, senkrecht 5,6 mm (Nennmaß: 8,0 / 6,0 mm)
- Maschenweite 50 x 200 mm
- Eingeschweißte Distanzhalter
- 4 eingeschweißte Flacheisen für die Pfostenmontage
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

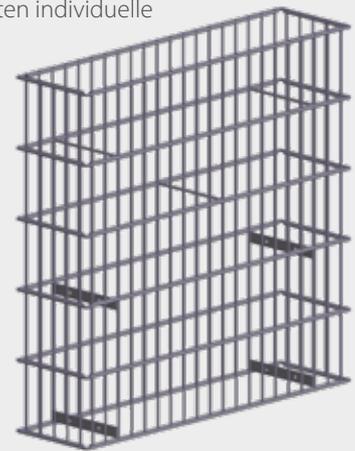

GABIONEN-KORB

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000 mm breit	16840610	16840614	16840618	16840622	16840626	16840630
2000 mm breit	16840612	16840616	16840620	16840624	16840628	16840632
Anthrazit						
1000 mm breit	16840611	16840615	16840619	16840623	16840627	16840631
2000 mm breit	16840613	16840617	16840621	16840625	16840629	16840633



Pfosten zum Aufdübeln für Gabionen-Korb, feuerverzinkt

bestehend aus Rechteckrohr 60 x 40 x 4 mm, Länge: 453 mm mit Bodenplatten 180 x 80 x 6 mm,

1

Art.-Nr.

16840640

Pfosten zum Einbetonieren für Gabionen-Korb, feuerverzinkt

bestehend aus Rechteckrohr 60 x 40 x 4 mm, Länge: 1000 mm mit 2 Anschraubblechen 6 mm stark

2

Art.-Nr.

16840641


GABIONEN-BAUSATZ-ECKPROFIL



Mit dem Eckprofil bieten wir Ihnen eine elegante Lösung zur Herstellung von 90°-Ecken in Ihrer Gabionenwand. Das Profilpaar besteht jeweils aus Inneneck- und Außeneck-Profil und kann für alle Gabionentiefen eingesetzt werden.

Eck-Profilsatz	für Gabionenhöhe bis	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		verzinkt	anthrazit
1500 mm lang	max. 1030 mm	17007250	17007260
2000 mm lang	max. 1430 mm	17007270	17007280
2500 mm lang	max. 1830 mm	17007290	17007300
3000 mm lang	max. 2230 mm	17007310	17007320

GABIONEN-BAUSATZ-BODENPLATTE

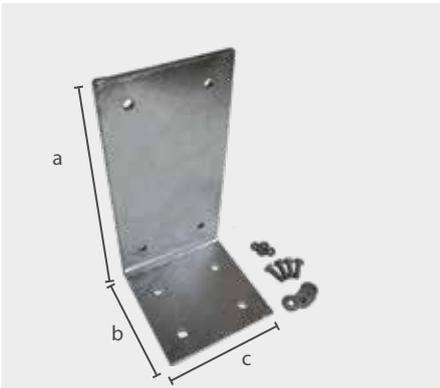

Mit der Bodenplatte haben Sie die Möglichkeit, die Gabione auf eine vorhandene Mauer oder ein Fundament aufzudübeln.

Seitenblech	Maß a	Maß b	Maß c	Art.-Nr.
				verzinkt
200 T mm	290 mm	148 mm	148 mm	16840328
300 T mm	290 mm	248 mm	248 mm	16840331

Hinweis: Die Bodenplatte muss sowohl seitlich am Gabionenblech (4 Flachrundschrauben M8 x 25 mit Unterlegscheiben und Muttern gehören zum Lieferumfang), als auch auf dem vorhandenen Untergrund verschraubt werden. Die Dübelschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

GABIONEN-BAUSATZ-ABDECKBLECH UND ENDSTÜCK




Abdeckbleche für Gabionen-Bausatz haben eine Blechlänge von 2500 mm und wahlweise eine Außentiefe von 204/304 mm.

Abdeckblech für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	verzinkt	anthrazit
2500 L x 204 T mm	17007190	17007220
2500 L x 304 T mm	17007200	17007230

Endstücke als seitlicher Abschluss für individuell gekürzte Gabionenabdeckbleche

Abdeckblech-Endstück für Gabionen-Bausatz	verzinkt	anthrazit
204 T mm	17007370	17007380
304 T mm	17007350	17007360

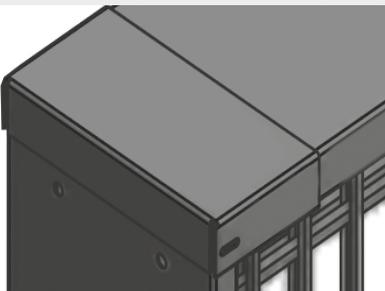

GABIONEN-BAUSATZ-ABSTANDSHALTER



Abstandshalter für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	verzinkt	anthrazit
200 T mm/300 T mm	16800050	16800051

Hinweis: Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm!




Gabionen in Kombination mit Lochblech-Elementen, anthrazit pulverbeschichtet

GABIONEN-BAUSATZ

Massiv und doch flexibel – unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Growi®-System lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem.

- **Gabionen-Seitenblech 1500 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1030 mm**
- **Gabionen-Seitenblech 2000 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1430 mm**
- **Gabionen-Seitenblech 2500 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1830 mm**
- **Gabionen-Seitenblech 3000 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 2230 mm**
- Innentiefe: 148/248 mm, Außentiefe: 200/300 mm
- Seitenblech feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben* möglich

MODELL GABIONEN BAUSATZ

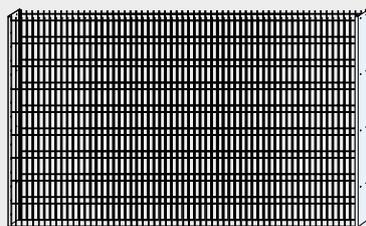

Seitenbleche

Seitenblechlänge	1500 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Seitenblechtiefe	200 mm	300 mm						
	Art.-Nr.							
Feuerverzinkt	16840302	16840304	16820200	16830200	16820250	16830250	16820300	16830300
Anthrazit	16840303	16840305	16820201	16830201	16820251	16830251	16820301	16830301

Gittermatte Wapel schwer

Zaunhöhe	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm								
	Art.-Nr.								
Feuerverzinkt	16501020	16501030	16501040	16501050	16501060	16501070	16501080	16501090	16501100
Anthrazit	16501023	16501033	16501043	16501053	16501063	16501073	16501083	16501093	16501103



Massiv und doch flexibel - unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Growi®- Gabionensystem lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem. Wenig Platz? Dann sind unsere schmalen Gabionen die beste Wahl. Mit nur 200 mm Tiefe sind sie die ideale Lösung auf kleinstem Raum und stehen mit ihrem 800 mm tief eingebauten Fundament felsenfest. Die Drahtgitterkörbe mit ihrer Füllung aus Naturstein sind für immer mehr Gärten ein natürlicher, kostengünstiger Sicht- und Schallschutz.

- Gabionenhöhe:** 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2430 mm
- Gittermatte:** 2500 mm breit, schwere Ausführung 8/6/8, feuerverzinkt
- Seitenblechlänge:** 1500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1030 mm)
2000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1430 mm)
2500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1830 mm)
3000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 2230 mm)
- Seitenblechtiefe:** 200 mm und 300 mm
- Abdeckblechtiefe:** 204 mm und 304 mm (2500 mm lang)
- Zubehör:** Abstandshalter, Bodenwinkel in 3 verschiedenen Größen (inkl. Schrauben zur Befestigung am Seitenblech)


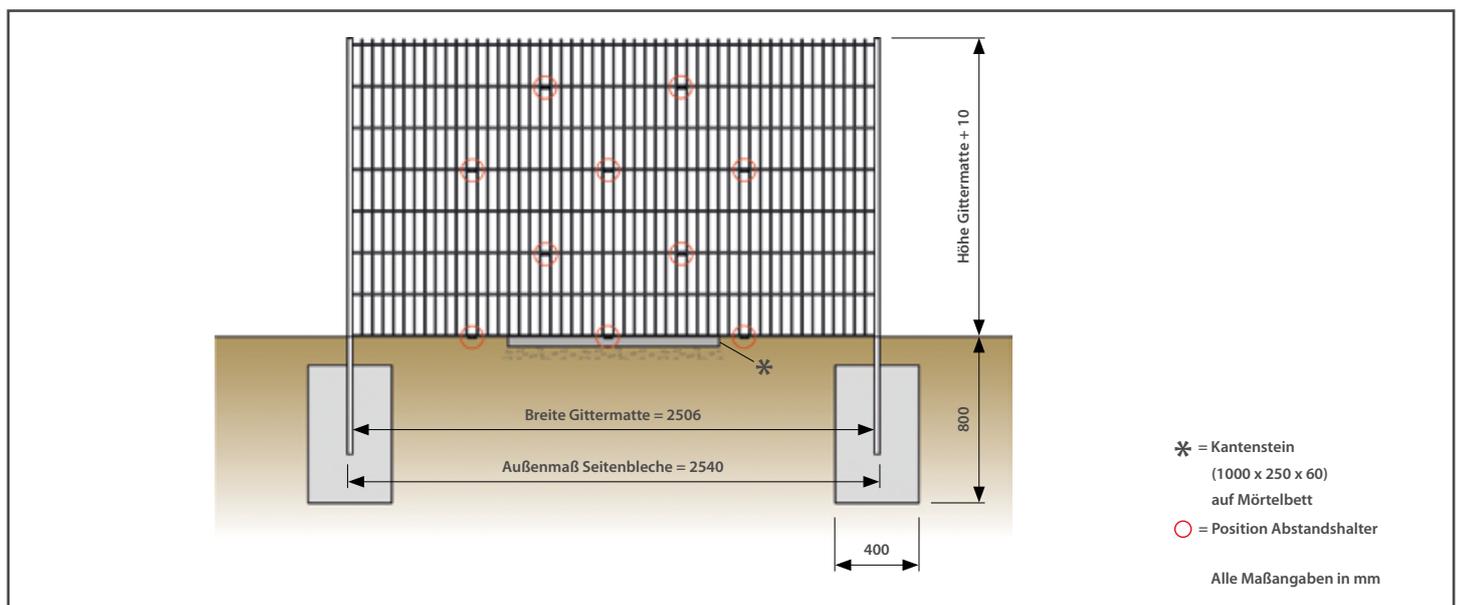


Abb. 1

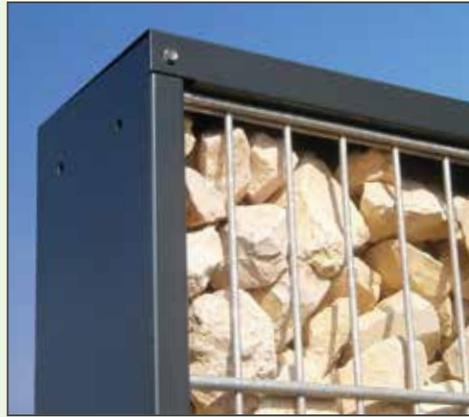

Montageanleitung

- Erstellen Sie Fundamentlöcher in der Größe 400 x 400 x 800 mm
- Positionieren Sie die Seitenbleche und gießen Sie die Fundamente mit Beton C20/25 aus (achten Sie darauf, dass die Seitenbleche gerade stehen!) (**Abb. 1**)
- Nachdem der Beton ausgehärtet ist können Sie die Gittermatten einhängen (**Abb. 2**). Zur besseren Lastverteilung der Steinfüllung und um ein Durchbiegen der Gittermatten zu verhindern empfiehlt es sich einen Kantenstein unter die Gittermatten zu legen (**Abb. 1**)
- Befestigen Sie an den untersten Querstäben der Gittermatte 3 Abstandshalter (**Abb. 3 + 4**)
- Setzen Sie beim Befüllen der Gabione nach jeder 2. Gitterreihe weitere Abstandshalter ein (wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm) (**Abb. 1**)

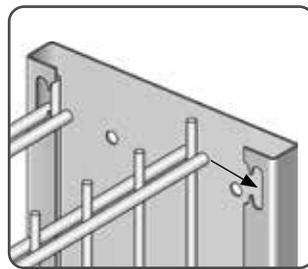


Abb. 2

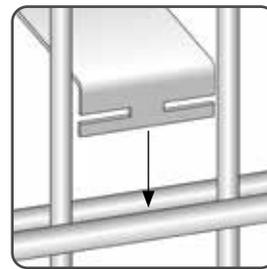


Abb. 3

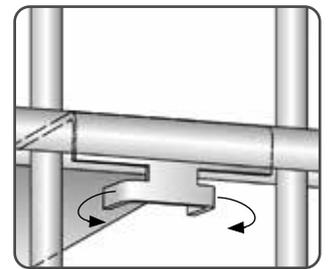


Abb. 4

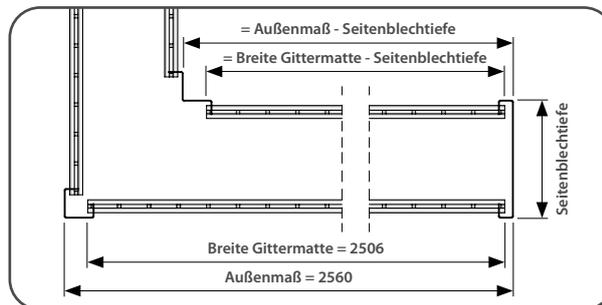


Abb. 5



Abb. 6

- Bei der Montage der Eckprofile müssen Sie die innen liegenden Gittermatten kürzen (neue Gittermattenbreite = Gittermattenbreite - Seitenblechtiefe) (**Abb. 5**)
- Für die Montage der Bodenwinkel kürzen Sie die Seitenbleche (Seitenblechlänge = Gittermattenhöhe + 20 mm) und verschrauben Sie die Bodenwinkel bündig mit den Seitenblechen (die Bohrungen im Blech müssen bauseits erstellt werden) (**Abb. 6**)

Montage Abdeckblech

- Nachdem Sie die Gabione komplett mit Steinen befüllt haben legen Sie das Abdeckblech oben auf die Seitenbleche auf
- Fixieren Sie das Abdeckblech mit jeweils zwei Blechschrauben an den Seitenblechen (**Abb. 7 + 8**)

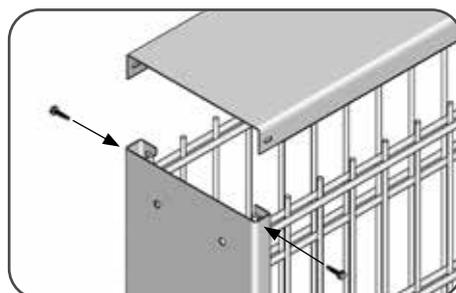


Abb. 7

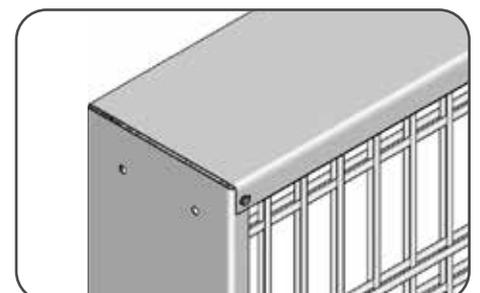


Abb. 8

MODERNE BLECHELEMENTE

Growi®-Lochbleche und die zeitlose Glattblechvariante sind mehr als moderner Sichtschutz: in Kombination mit Gabionen, Toren oder Schiebetoren sind sie in Ihrem Garten ein echter Hingucker ohne etwas durchblicken zu lassen. Durch die quadratische Lochung von 10 x 10 mm erreichen Sie den nötigen Sichtschutz. Diesen liefern wir Ihnen auch als geschliffene Edelstahl-Variante, in pulverbeschichteter Ausführung und ohne Lochung als Glattblech-Element an.

Growi®-Design-Blechelemente sind vielseitig verwendbar. Sie können als einzelnes Design-Element in Ihrem Garten eingesetzt werden oder auch in Kombination mit Gabionen und anderen Gartenbaustoffen. Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Blechelemente reichen von persönlicher Farbgestaltung bis hin zur individuellen Designgestaltung. Die pulverbeschichteten Aluminiumtafeln werden mit Edelstahl-Blechhaltern montiert. Dieses ermöglicht Ihnen eine einfache und zugleich stabile Fixierung. Die Blechelemente haben eine Stärke von 2 mm und haben durch die Verwendung von Aluminium ein geringes Eigengewicht. Aluminium kann nicht rosten und eignet sich allein deshalb ideal als Gestaltungselement im Garten.

Wir bieten Ihnen mit unseren 4 Dekoren eine Auswahl an interessanten Gestaltungselementen an.

Glattblech

- Blechstärke 2 mm
- Glattbleche aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240
- Glattbleche aus verzinktem Blech mit Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben*

Sichtschutzpfosten aus Stahl


- Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 2 mm
- Pyramidenkappe für Pfosten
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben*


Lochblech

- Blechstärke 2 mm
- Lochung Quadrat 10 mm im Raster 50 mm
- Lochbleche aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240
- Lochbleche aus verzinktem Blech mit Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben*

Designblech-Elemente

- Verschiedene Dekorvarianten
- Aluminiumblech 2 mm
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben*

MODELL GLATTBLECH				
				
Blechhöhe	1000 mm	1800 mm	2000 mm	
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Glattblech	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Edelstahl	16701200	16701202	16701204	
Beschichtet	16701201	16701203	16701205	

MODELL LOCHBLECH				
				
Blechhöhe	1000 mm	1800 mm	2000 mm	
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Lochblech	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Edelstahl	16701102	16701101	16701100	
Beschichtet	16701105	16701104	16701103	

PFOSTEN	
Sichtschutzpfosten aus Stahl	Art.-Nr.
80 x 80 x 1600 mm, verzinkt	16701106
80 x 80 x 1600 mm, verzinkt + beschichtet	16701107
80 x 80 x 2600 mm, verzinkt	16701108
80 x 80 x 2600 mm, verzinkt + beschichtet	16701109

	Zubehör	Art.-Nr.
	Edelstahl-Blechhalter zum Anschrauben, ca. 54 x 40 mm pro Stück	16701113



Lochblech-Elemente, weißaluminium pulverbeschichtet



Gabionen mit Abdeckblechen in Kombination mit Glattblech-Element, anthrazit pulverbeschichtet



Gabionen in Kombination mit Designblech-Element Modell Schilf, steingrau pulverbeschichtet






Designblech-Element Modell Blume, anthrazit pulverbeschichtet

MODELLE DESIGNBLECH

Elemente beschichtet

Dekor	Blume	Schilf	Name/Hausnr.	Glück
Art.-Nr.	16701184	16701186	16701187	16701185
Blechhöhe	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Art.-Nr.	16701114	16701115	16701116	16701117
Blechhöhe	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm

Dekor

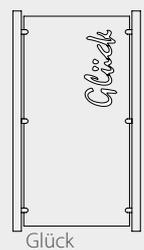



Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt

SICHTSCHUTZ-ELEMENT MALAGA

Das Sichtschutz-Element Malaga besteht aus waagerechten Lamellen, die verzinkt und pulverbeschichtet in der Standardfarbe anthrazit geliefert werden. Wir bieten Ihnen die Elemente in den Höhen 1800 mm sowie 2000 mm und in einer Breite von 1000 mm an.

Sichtschutz-Element Malaga

- Elementtiefe: 70 mm
- Rückseite verstärkt durch Quadratrohr 25 x 25 mm
- Inklusive Montagebeschlag für Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Sichtschutzpfofen aus Stahl

- 80 x 80 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Toranlage Malaga


- Lamellenfüllung eingeschweißt
- Quadratrohrpfosten 100 x 100 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verstellbare Hängen
- Vorgerichtet für Profilylinder
- Stoßgriff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit



Tor Malaga

MODELL MALAGA

Verzinkt und
anthrazit beschichtet

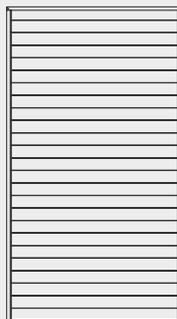

Sichtschutz-Element Malaga

Rahmenhöhe	1800 mm	2000 mm
Rahmenbreite	1000 mm	1000 mm
Pfostenlänge	2400 mm	2600 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Element	16841011	16841012
Pfosten	16841016	16841017

Tor Malaga

Torhöhe	1800 mm
Torbreite	1000 mm
Tor	16841013



EDELSTAHL UND KLARGLAS – EIN PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Glas ist ein vielseitig einsetzbares und zugleich komplexes Material – wir zeigen es Ihnen von seiner klarsten Seite! Die Glaselemente bestehen aus 8 bzw. 10 mm ESG-Scheiben. Als Windschutz werden die Glaselemente sicher und stabil mit Edelstahl-Glashaltern oder Glasleisten an Quadratrohrpfosten befestigt.



KLARGLAS ESG 8 MM



KLARGLAS ESG 8 MM SATINIERT



Klarglas ESG 8 mm

900 H x 1800 B mm
1800 H x 1800 B mm

Art.-Nr.

16523101
16523100

Klarglas ESG 8 mm, einseitig satiniert

900 H x 1800 B mm
1800 H x 1800 B mm

16523115
16523114

Glaspfosten aus Stahl

80 x 80 x 1600 mm, verzinkt
80 x 80 x 1600 mm, anthrazit

16523112
16523113

80 x 80 x 2600 mm, verzinkt
80 x 80 x 2600 mm, anthrazit

16523110
16523111

Zubehör

Glashalter zum Anschrauben, ca. 63 x 43 mm, pro Stück
Durchgehende Glasleiste bis 1800 mm Höhe, pro Scheibe
Sichtschutzblech für Glashalter bis 1800 Höhe, pro Stück
(zur Abdeckung der Fuge zwischen Glas und Pfosten)

16523106
16523125
16523126

Bodenplatte für Pfosten, 150 x 150 x 10 mm, verzinkt

16523120

Bodenplatte für Pfosten, 150 x 150 x 10 mm, verzinkt + beschichtet

16523121



PGA - Tor mit waagerechter Stabfüllung



PGB - Tor mit Designblechfüllung



PGC - Tor mit Lamellenfüllung



PGD - Tor mit Kassettenblechfüllung und waagerechter Sicke

UNSERE ERFAHRUNG - IHR VORTEIL

Mehr Informationen gibt es für Sie in unserem Gesamtkatalog oder beim persönlichen Gespräch mit unseren Fachberatern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



PGE - mit schmiedeeiserner Füllung

INDIVIDUELLE TORFÜLLUNG

Auf Basis unseres Industrietores bieten wir Ihnen fünf verschiedene Preisgruppen als Premium-Drehflügeltor an. So können Sie sich Ihr Traumtor zusammen stellen. Auf Wunsch sind weitere Sonderanfertigungen möglich.

Sicherheit hat bei Growi® immer ein individuelles Gesicht. Aus diesem Grund sind unsere Toranlagen in Ausstattung, Aufbau und Aussehen immer genau das, was Ihren Anforderungen entspricht. Und so gleicht kein Tor dem anderen: Besonders groß, exakt auf Maß, mit einem charakteristischen Design oder oft auch ganz solider Standard - wir bieten Ihnen eine individuelle Kombination aus Sicherheit und Eleganz. Unabhängig von der Größe muss jedes Tor leicht zu bewegen sein. So bietet Growi® mit unterschiedlichen Antrieben zuverlässige Torsysteme. Abgestimmt auf Größe, Gewicht und die tägliche Beanspruchung sind unsere Produkte auch für starke Belastung optimal ausgelegt.

STILZAUN

Growi®-Stilzäune werden aus hochwertigen Stahlprofilen gefertigt, feuer-verzinkt und nach Ihren Wünschen pulverbeschichtet. Sie sind repräsentativ, stilvoll und äußerst stabil. Growi® Stilzäune werden generell auf Maß gefertigt, damit ergibt sich ein perfektes Erscheinungsbild. Passende Toranlagen als Drehflügeltor oder Schiebetoranlage, manuell oder elektrisch betrieben, runden das Growi®-Stilzaunprogramm ab.



Modell Wien, anthrazit pulverbeschichtet



Modell Oslo, anthrazit pulverbeschichtet



Modell Paris, weiß pulverbeschichtet



Drahtschmidt Grünberg GmbH & Co. KG
Carl Benz Str. 14
35305 Grünberg

Kontakt:
Tel: 06401/21070
Fax: 06401/210724

Email:
info@drahtschmidt-gruenberg.de oder
Info@zaunbau-fachmarkt.de

Internet:
www.drahtschmidt-gruenberg.de
www.zaunbau-fachmarkt.de

www.zaunbau-fachmarkt.de

Zaunanlagen - Toranlagen - Sicherheit

DRAHTSCHMIDT

